

## Descrizione

1Control SOLO PRO è un dispositivo elettronico che consente l'azionamento a distanza di una automazione radiocomandata, come un cancello o un garage, attraverso lo smartphone.

## Funzionalità specifiche

È possibile condividere l'utilizzo di una automazione controllata da SOLO PRO con altri utenti. Un utente amministratore può dare e revocare gli accessi delle proprie automazioni a specifici utenti.

## Caratteristiche

SOLO PRO può controllare fino a 4 diverse automazioni radiocomandate.

Può essere utilizzato da infinite persone/smartphone.

E' in grado di sostituire tutti i radiocomandi a codifica fissa e le principali codifiche rolling-code, nelle seguenti bande di frequenza: da 433.0 MHz a 868.0 MHz, utilizzando le seguenti modulazioni: AM e FM.

SOLO PRO comunica con lo smartphone utilizzando il protocollo Bluetooth LE 4.0. Non è necessario quindi disporre di una connessione ad Internet per aprire cancello e garage.

## Sicurezza

SOLO PRO garantisce sicurezza e privacy perché protetto da un codice PIN di sicurezza di 6 cifre. Questo codice è segreto e si trova all'interno della confezione. È destinato all'utente amministratore.

## Alimentazione

È alimentato da due batterie alcaline di tipo C da 1,5V, già inserite, non va acceso. La durata delle batterie varia in funzione del numero di aperture che si effettuano:

| Aperture giornaliere | Durata media |
|----------------------|--------------|
| 4                    | 48 mesi      |
| 10                   | 24 mesi      |
| 20                   | 12 mesi      |

Per sostituire le batterie è necessario aprire SOLO PRO svitando le 4 viti presenti sul retro del dispositivo. SOLO PRO conserva gli accessi memorizzati anche in assenza di alimentazione.

SOLO PRO opera alla tensione di 3V e con un assorbimento di corrente massimo di 50mA. Alimentare SOLO PRO con tensioni differenti può danneggiare irrimediabilmente il dispositivo.



## App

L'app "1Control SOLO" è gratuita ed è scaricabile dagli Store per iPhone e Android.

È compatibile con i seguenti sistemi:

- Smartphone iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus, 7, 7Plus con iOS 8 o superiore
- Smartphone Android con sistema 4.3 o superiore e Bluetooth LE 4.0

L'app "1Control SOLO" può gestire e controllare più dispositivi SOLO e SOLO PRO contemporaneamente.

## Distanza di funzionamento

La distanza massima tra SOLO PRO e una automazione da controllare varia in base alla tipologia di radiocomando utilizzato. Tipicamente tale distanza è compresa tra 20 e 30 metri.

La distanza massima tra SOLO PRO e uno smartphone varia in base al modello di smartphone utilizzato e tipicamente è circa 15-20 metri.

## Condizioni operative

SOLO PRO è resistente ad agenti atmosferici, non teme pioggia, neve ed esposizione ai raggi solari. È certificato IP66.

## Contenuto della confezione


- 1 dispositivo SOLO PRO
- 1 supporto per il fissaggio a muro
- 1 supporto per il fissaggio su palo
- 2 tasselli per il fissaggio a muro
- 2 fascette per il fissaggio su palo
- 2 batterie (già inserite)

## Altri dati

Dimensioni: 39x102x134mm  
Peso (batterie incluse): 350g  
Codice EAN 8056772850024

## Controllo accessi

SOLO PRO consente ad un utente amministratore in possesso del codice PIN di sicurezza, di condividere un accesso ad una automazione memorizzata.

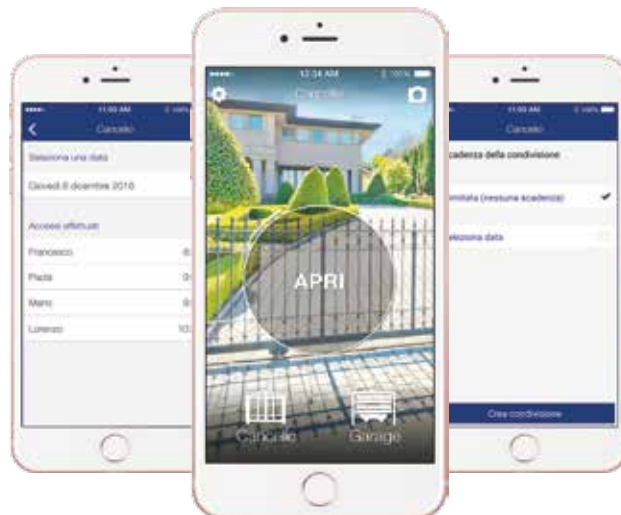

## Registrazione

Per poter condividere o ricevere un accesso è necessario avere una connessione Internet attiva sullo smartphone che si utilizza.

Per poter condividere un accesso è necessario registrarsi seguendo la procedura guidata presente sull'App.

La registrazione richiede l'inserimento di un numero di telefono valido che viene verificato mediante l'invio di un SMS di conferma a tale numero. Ad un numero di telefono quindi corrisponde una utenza registrata.

Se si registra un telefono utilizzando il numero di un altro telefono già registrato, quest'ultimo viene invalidato. Solo una registrazione per numero di telefono è ammessa dal sistema.

In caso di disinstallazione e reinstallazione dell'app è necessario effettuare nuovamente la registrazione del numero di telefono.

La registrazione richiede l'inserimento di un nome che sarà visibile dagli altri utenti registrati.

## Condivisione

Una volta che l'utente amministratore e l'utente che deve ricevere la condivisione sono entrambi registrati, è possibile condividere un cancello o garage.

L'utente amministratore non deve fare altro che selezionare il cancello o garage che vuole condividere e cliccare "Condivisione". Deve poi inserire il numero di telefono dell'utente che deve ricevere la condivisione. L'utente selezionato riceverà la possibilità di comandare il cancello o garage condiviso sulla propria App senza dover inserire il codice PIN segreto.

È possibile impostare una data di scadenza per la condivisione che si va a creare, in modo che questa si disabiliti automaticamente. La condivisione scade alle ore 00:00 della data di scadenza impostata alla creazione.

L'utente amministratore può revocare un accesso condiviso in ogni momento.

La revoca avviene generalmente in tempo reale, ma possono essere necessarie fino a 24 ore perché la revoca abbia effetto. La revoca di una condivisione non può essere annullata.

Un utente che ha ricevuto una condivisione può decidere in ogni momento di rinunciarvi. Può effettuare questa operazione direttamente dall'App. La rinuncia di una condivisione non può essere annullata.